
BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH


**10.02** **Permanent-Magnetspannplatten** **TYP AP/EDM**

*Feine Polteilung / p=2 mm* *EDM, Schleifen*

## Vorteile der Magnetspannplatten AP/EDM

- Höchste Genauigkeit
- Absolut stabile Polplatte
- Polplatte stabil verschraubt
- Niedrige Bauweise
- Wasserdicht
- Niedriges Magnetfeld
- Haftkraft: 95 N/ cm2

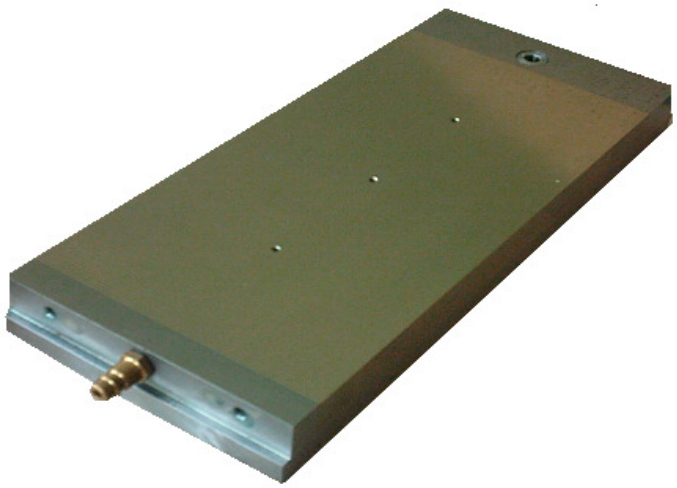




| Abmesungen in mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | L | B | H | L1 | L | E | Gew in Kg |
| AP/EDM-250150 | 250 | 150 | 30 | 205 | 260 | 10 | 9 |
| AP/EDM-300200 | 300 | 200 | 30 | 245 | 310 | 10 | 14 |
| AP/EDM-300300 | 300 | 300 | 30 | 245 | 310 | 10 | 22 |
| AP/EDM-350250 | 350 | 250 | 30 | 290 | 360 | 10 | 21 |
| AP/EDM-400300 | 400 | 300 | 30 | 330 | 410 | 10 | 28 |

**Verwendung:**
. zum Spannen von dünnen Werkstücken in Elektroerosion EDM

**Ausführung:**
. Magnetspannsystem mit Neodym-Magneten.
. Polplatte mit durchgehender Querpolteilung
aus Messing und Stahl
. Niedrige Bauhöhe


**Nennhaftkraft:** 95 N/cm²
**Magnetfeldhöhe:** 3 mm
**Abnutzbarkeit der Polplatte:** 8 mm

**Polteilung:** 2 mm
(0,5 mm Messing + 1,5 mm Stahl)

Bestellbeispiel: 10.02.400300 Permanent-Magnetspannplatte Typ AP/EDM 400x300 mm

Optionen:
- Spüllöcher in der Polplatte
- Palettiersystem

Wir liefern diese Magnetspannplatte auch als Sinustisch oder mit Adaption für Palettisierung.
Mit Erowa, 3R, Hirschmann, Vischer & Boli Spannsystemen lieferbar

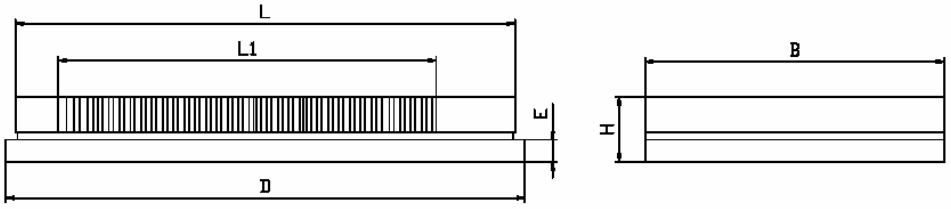


Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08