

10.03 **Permanent-Magnetspannplatten** **TYP AP/FR**

Polteilung / p=15 mm *Fräsen, HSC-Fräsen*

Vorteile der Magnetspannplatten AP/FR

- Höchste Haftkraft
- Absolut stabile Polplatte
- auch für das HSC-Fräsen geeignet
- Niedrige Bauweise
- Haftkraft: 150 N/ cm2



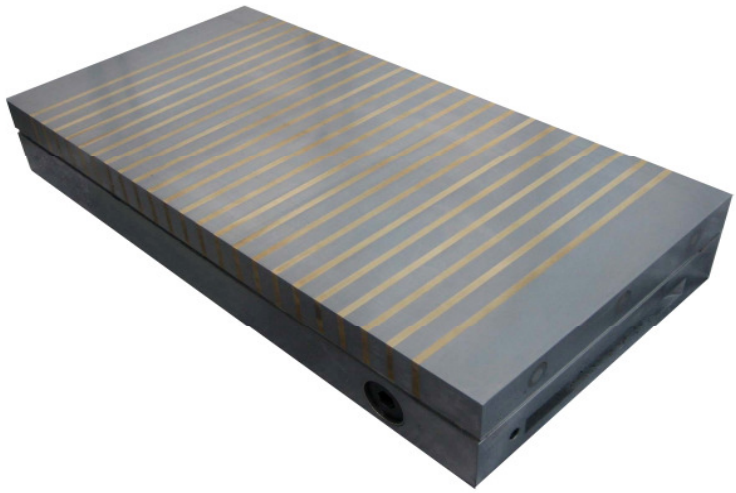

TYP	Abmessungen in mm A	B	C	Gew. in kg
AP/FR-250150	250	150	57	17
AP/FR-300150	300	150	57	20
AP/FR-350.150	350	150	57	23,5
AP/FR-400200	400	200	62	39
AP/FR-500200	500	200	62	48
AP/FR-600200	600	200	62	58
AP/FR-400250	400	250	67	48,5
AP/FR-500250	500	250	67	60
AP/FR-500300	500	300	67	72
AP/FR-600300	600	300	67	87

Verwendung:
. Fräsen, Bohren, Planfräsen


Ausführung:
. Magnetsystem mit extrem hohen Haftkräften.
. Die Magnete sind in der Polplatte und im Gehäuse integriert, so dass man sehr hohe Haftkräfte im Werkstück erzielt.
. Mit Neodym-Magneten
. Sehr robuste Konstruktion
. Mit Anschlagleisten


Nennhaftkraft: 150 N/cm²
Magnetfeldhöhe: 10 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte: 8 mm

Polteilung: 15 mm
(3 mm Messing, 12 mm Stahl)

Bestellbeispiel: 10.03.400200 Permanent-Magnetspannplatte Typ AP/FR 400x200 mm

Optionen:
- Auf Winkel lieferbar
- Auf Sinustisch lieferbar
- Palettiersystem

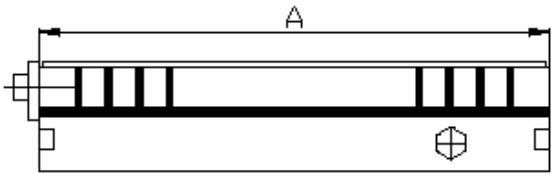



Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08

BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH – Werderstr.1, D-19386 LÜBZ - Tel : +49 038731/ 47700 Fax : +49 038731/ 47 362
info@bms.industrie.com - www.bms-industrie.com