
10.22 10.23 10.24 10.25 Elektro-Permanent-Magnetspannplatten

Typen EM/PF, EP/PF, EM/T, EP/T

TYP EM - EP

Schleifen



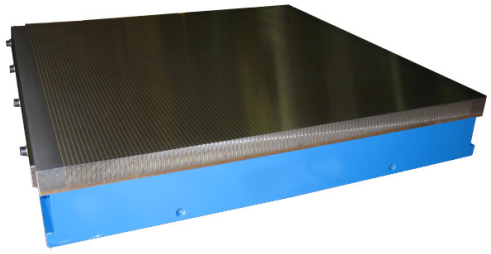

Verwendung:
. Schleifen. Universelles Aufspannen von verschiedensten Werkstückgrößen und -materialien.

Ausführung:
. Elektro-Magnetsystem (EM)/oder Elektropermanent Magnetsystem (EP)
. Polplatte mit durchgehender Querpolteilung
. Gleichmäßiges, starkes Magnetfeld
. Stabile Konstruktion
. Lieferung mit Anschlagleisten, Spannpratzen und 3m Kabel

Polteilung: 13/18/25 mm
Abnutzbarkeit Polplatte: 8 mm
Nennhaftkraft EM: 100 - 120 N/cm²
Nennhaftkraft EP: 95 - 120 N/cm²

Spannung EM: 110 VDC - **Spannung EP:** 360 VDC

Verwendung:
. Schleifen. Aufspannen von dünnen Werkstücken

Ausführung:
. Elektro-Magnetsystem (EM)/oder Elektropermanent-Magnetsystem (EP), Multi-Kern
. Polplatte mit enger Querpolteilung
. Lieferung mit Anschlagleisten, Spannpratzen und 3m Kabel


Polteilung: 5 mm
Abnutzbarkeit Polplatte: 8 mm
Nennhaftkraft EM: 110-120 N/cm²
Nennhaftkraft EP: 100-120 N/cm²

Spannung EM: 110 VDC - **Spannung EP:** 360 VDC


10.22 EM/T (Elektromagnetisch)
10.23 EP/T (Elektropermanent)

Abmessungen in mm					
A	B	C	EM Watt	EP A max	Gew. in kg
300	150	77	65	30A	25
450	150	77	73	30A	30
400	200	77	105	30A	40
500	200	77	125	30A	50
600	200	77	143	30A	36
600	250	77	170	30A	75
800	250	77	220	30A	100
1000	250	77	285	30A	165
500	300	77	175	30A	75
600	300	77	195	30A	90
700	300	77	225	30A	110
900	300	77	300	30A	176
1000	300	77	320	30A	190
1200	300	77	445	30A	270
1500	300	77	495	30A	311
600	400	80	243	30A	120
800	400	80	320	30A	165
1000	400	80	395	30A	215
1200	400	80	465	30A	255
800	500	90	386	30A	195
1000	500	90	490	30A	270
1500	500	90	705	30A	450

EM/T und EP/T

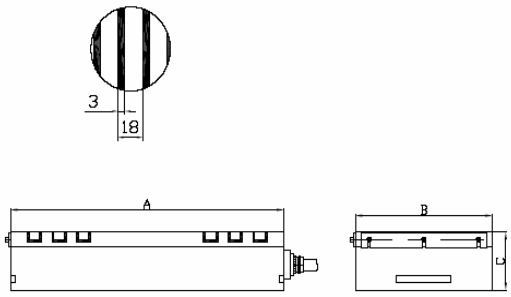

EM/PF und EP/PF

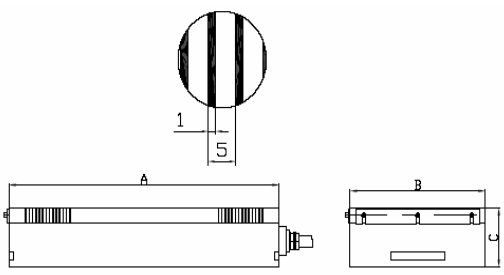

10.24 EM/PF (Elektromagnetisch)
10.25 EP/PF (Elektropermanent)

Abmessungen in mm					
A	B	C	EM Watt	EP A max	Gew. in kg
300	150	80	42	30A	25
450	150	80	59	30A	35
500	200	80	83	30A	60
600	200	80	89	30A	75
600	250	80	109	30A	97
700	250	80	116	30A	120
1000	250	80	175	30A	165
500	300	80	110	30A	84
600	300	80	128	30A	115
700	300	80	147	30A	147
900	300	80	185	30A	160
1000	300	80	209	30A	170
1200	300	80	240	30A	202
1500	300	80	315	30A	252
600	400	80	166	30A	134
800	400	80	210	30A	180
1000	400	80	255	30A	225
1200	400	80	330	30A	270
800	500	80	255	30A	225
1000	500	80	350	30A	280
1500	500	80	460	30A	420

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08