
BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH


11.01 **Permanent-Magnetspannfutter** **TYP MP/R**

Radiale Polteilung *Drehen, Schleifen*

Vorteile der Magnetspannfutter MP/R

- Höchste Haftkraft
- Absolut stabile Polplatte
- auch für das Hartdrehen geeignet
- Niedrige Bauweise
- Haftkraft: bis 110N/ cm2

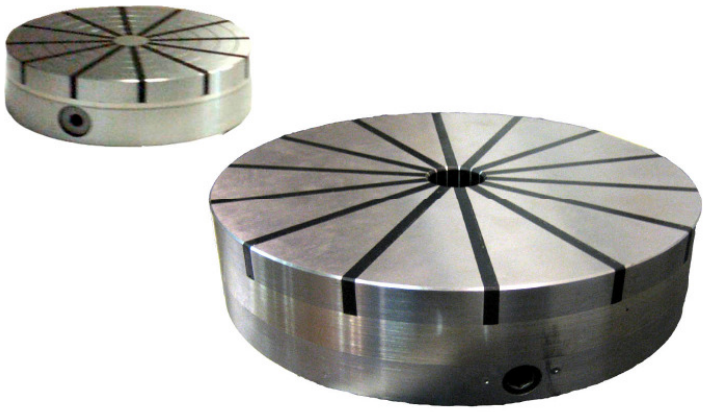

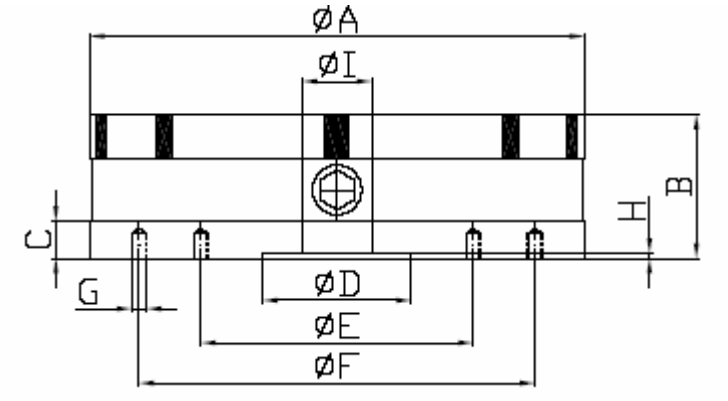

TYP	Abmessungen in mm									Anz. Pole	Gew. in kg
	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø I		
MP/R-150	150	63	15	50	80	120	M6	5	24	10	6,5
MP/R-180	180	63	15	60	100	160	M6	5	27	12	9,5
MP/R-200	200	66	15	60	110	180	M6	5	30	14	12,5
MP/R-250	250	71	20	80	140	220	M6	5	50	14	20
MP/R-300	300	73	20	150	180	260	M8	6	58	18	26,4
MP/R-350	350	77	23	170	220	300	M8	6	58	18	42
MP/R-400	400	77	23	200	260	340	M8	8	58	18	62

Verwendung:
. Schleifen und Drehen.
. Ideal zum Hartdrehen
Sie sind zum Aufspannen von ringförmigen und runden Teilen geeignet.

Ausführung:
. Die Magnetspannfutter Type MP/R sind stabile gebaut und durch die Radialpolteilung vielseitig auch mit Polschuhen einsetzbar.

Auf Wunsch können Wir die Spannfutter mit Nuten liefern, um Polschuhen einsetzen zu können.

Nennhaftkraft 90 bis 110 N/cm²

Abnutzbarkeit der Polplatte:
für ø 150 bis 300 mm 5 mm
für ø 350 bis 400 mm 10 mm

Bestellbeispiel: 11.01.300 Permanent-Magnetspannfutter Typ MP/R Durchmesser 300mm

Optionen:
Der Einsatz von Polschuhen erleichtert das Aufspannen von ringförmigen Teilen und erlaubt den Auslauf des Werkzeugs oder der Schleifscheibe.
Lieferung mit Flansch möglich.
MP/R: Durchgangsbohrung im Zentrum Option

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08

BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH – Werderstr.1, D-19386 LÜBZ - Tel : +49 038731/ 47700 Fax : +49 038731/ 47 362
info@bms.industrie.com - www.bms-industrie.com