
BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH


11.05 **Permanent-Magnetspannfutter** **TYP MP/PF**

Feine Polteilung / p=2 mm *Schleifen EDM*

Vorteile der Magnetspannfutter MP/PF

- höchste Genauigkeit
- Polplatte stabil verschraubt
- niedrige Bauweise
- wasserdicht
- niedriges Magnetfeld

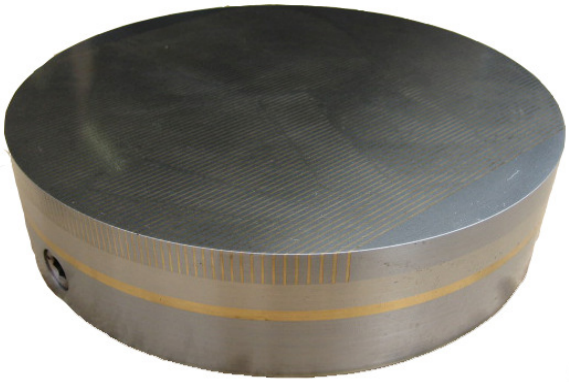

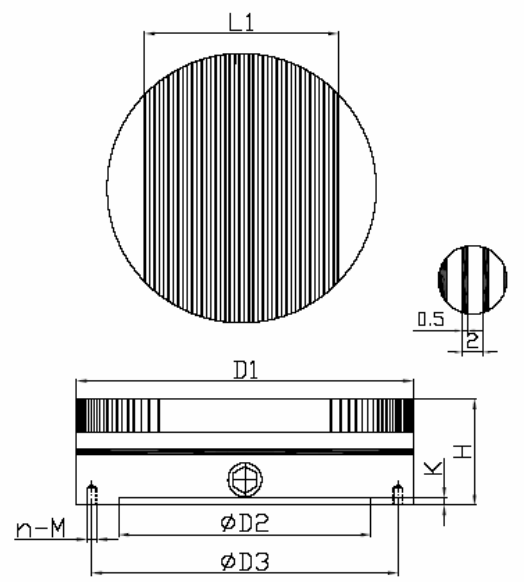

TYP	Abmessungen in mm					
	A	Zentrier	C	D	M	Gew. in Kg
MP/PF-100	100	60x4	50	85	4xM8	2,5
MP/PF-130	130	90x4	50	115	4xM8	5
MP/PF-150	150	110x4	50	132	4xM8	6,5
MP/PF-200	200	160x4	52	180	4xM10	12
MP/PF-250	250	20x4	52	230	4xM10	19
MP/PF-300	300	250x4	54	280	4xM10	28

Verwendung:
. Schleifen von dünnen Werkstücken.
. Laser-Schweißen
. Erodieren

Ausführung:
. Magnetspannfutter mit Neodym-Magneten mit niedrigem Magnetfeld.
. Ideal für Präzisionsbearbeitungen.

Polteilung: 2 mm
(0,5 mm Messing + 1,5 mm Stahl)

Nennhaftkraft: bis 85 N/cm²
Magnetfeldhöhe: 4 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte: 5 mm

Bestellbeispiel: 10.05.200 Permanent-Magnetspannfutter Typ MP/PF Durchmesser 200 mm

Optionen :
- Flansche nach Kundenwunsch
- System IST-100 EROWA
- Magnetspannkugel für Laser-Schweißen

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08