BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH


14.01
14.02
14.03

Lamellen - Auflegeplatten

Messing/Stahl

TYP PP
Schleifen


PP/L

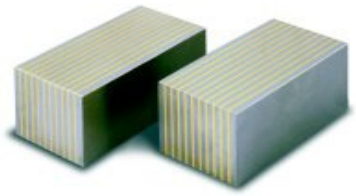

PP/T



PP/TV



Verwendung: Schleifen, Messen, Positionieren, Fräsen


Die Lamellenblöcke übertragen das Magnetfeld der Polplatte. Sie sind universell einsetzbar auf Magnetspanngeräten aller Typen und Fabrikate (die Polteilung beachten). Die Lamellenblöcke können auf der Aufspannfläche der Magnetplatte lose aufgelegt oder darauf befestigt werden. Endbearbeitungen können ungehindert vorgenommen werden, da nichts verschraubt oder verstiftet ist.

Ausführung:
Werkstoffe: Stahl und Messing sind silberhartverlötet.
Polteilung: 3 mm Stahl + 1.5 mm Messing
Paarweise (Art.-Nr.P) lieferbar auf Anfrage.
Bestellbeispiel: 14.01.508040
Lamellen-Auflegeplatte 50x80x40

Ausführung:
Werkstoffe: Stahl und Messing sind silberhartverlötet.
Polteilung: 3 mm Stahl + 1.5 mm Messing
Paarweise (Art.-Nr.P) lieferbar auf Anfrage.
Bestellbeispiel: 14.02.965726
Lamellen-Auflegeplatte 96x57x26

Ausführung:
Werkstoffe: Stahl und Messing sind silberhartverlötet.
Polteilung: 3 mm Stahl + 1.5 mm Messing
Paarweise (Art.-Nr.P) lieferbar auf Anfrage.
Bestellbeispiel: 14.03.508040
Lamellen-Auflegeplatte 50x80x40


Abmessungen in mm					
TYPE	A	B	C	Pol-teilung	Gew. in Kg
PP/L	50	80	40	3 + 1,5	2,6
PP/L	50	100	40	3 + 1,5	3,2
PP/L	53	96	22	3 + 1,5	1,4
PP/L	75	320	25	3 + 1,5	4,9
PP/L	100	320	40	3 + 1,5	10
PP/L	75	650	25	3 + 1,5	9,9
PP/L	100	650	40	3 + 1,5	21

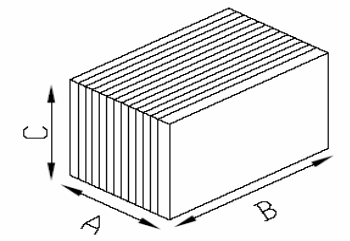

Abmessungen in mm					
TYP	A	B	C	Pol teilung	Gew. in kg
PP/T	96	57	26	3+1,5	0,5
PP/T	56	32	15	3+1,5	0,3
PP/T	250	85	50	3+1,5	8,5
PP/T	500	85	50	3+1,5	16
PP/T	250	75	25	3+1,5	3,8
PP/T	250	100	25	3+1,5	5
PP/T	250	150	25	3+1,5	7,5
PP/T	250	200	25	3+1,5	10
PP/T	250	250	25	3+1,5	12,5
PP/T	300	150	25	3+1,5	9
PP/T	300	200	25	3+1,5	12
PP/T	300	250	25	3+1,5	15
PP/T	400	100	25	3+1,5	8
PP/T	400	150	25	3+1,5	12
PP/T	400	200	25	3+1,5	16
PP/T	400	250	25	3+1,5	20
PP/T	500	75	25	3+1,5	7,6
PP/T	500	100	25	3+1,5	10,1
PP/T	250	75	40	3+1,5	6,1
PP/T	250	100	40	3+1,5	8,1
PP/T	400	75	40	3+1,5	9,8
PP/T	400	100	40	3+1,5	12,8
PP/T	500	75	40	3+1,5	12,2
PP/T	500	100	40	3+1,5	16,2



Abmessungen in mm							
TYP	A	B	C	H	Prisma	Pol-teilung	Gew. in kg
PP/TV	50	80	40	16	90°	3+1,5	2,4
PP/TV	50	100	40	16	90°	3+1,5	3
PP/TV	56	68	48	20	90°	3+2	0,8



Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08

BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH – Werderstr.1, D-19386 LÜBZ - Tel : +49 038731/ 47700 Fax : +49 038731/ 47 362
info@bms.industrie.com - www.bms-industrie.com