BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH

16.04
16.05

Entmagnetisiertunnel

auch automatisiertes Gerät

TYP DT, DTA

Entmagnetisiertunnel DT



Verwendung:
Für das Entmagnetisieren von Röhren, langen Teilen, gebündelten Werkstücken, Massenteilen...

Ausführung:
. Spule in Kunstharz vergossen.
. Sehr stabile Konstruktion
. Mit Kippschalter, Sicherungen und Kontrolllampen

Nennspannung: 230 V 50 Hz / 400 V 50 Hz
Einschaltdauer: 100 %
Schutzart: IP 42

Bestellbeispiel: 16.04.400200 Entmagnetisiertunnel Typ DT 400x200 mm

Entmagnetisiertunnel DTA



Verwendung:
Für das Entmagnetisieren von Rohren, großen Teilen und die automatische Entmagnetisierung von Massenteilen

Ausführung:
. Spule in Kunstharz vergossen.
. Sehr stabile Konstruktion
. mit Motor und Steuerung.
. Alu-Ständer
. Transportband nach Anwendung

Nennspannung: 230 V 50 Hz / 400 V 50 Hz
Einschaltdauer: 100 %
Schutzart: IP 42

Abmessungen auf Anfrage, da Konstruktion nach Bestellung.

Typ	Abmessungen in mm a	b	c	d	e	f	g	Leist. VA	Gew. in kg
DT-150100	150	100	320	270	140	180	70	1500	25
DT-260130	260	130	430	300	140	290	70	1800	35
DT-250250	250	250	420	420	230	280	160	2300	66
DT-400200	400	200	570	370	350	430	270	3500	115
DT-400350	400	350	570	520	350	430	270	4500	137
DT-400400	400	400	570	570	350	430	270	5000	145
DT-550550	550	550	720	720	350	580	270	6500	190
DT-750550	750	550	920	720	350	780	270	9000	220

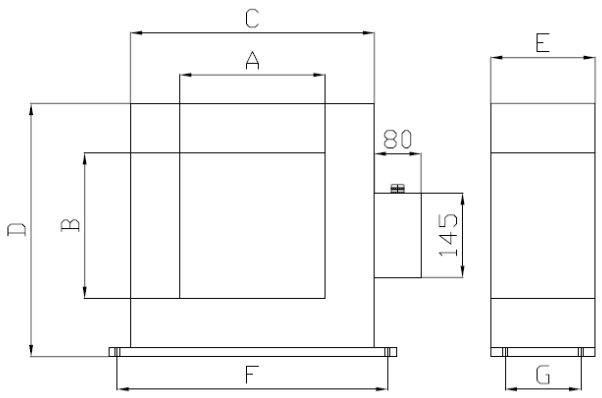

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08