BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH

50.01 bis 50.05 **Elektronisches Umpolsteuergeräte** **TYP Q - UC**

Für Elektro- und Elektropermanent Magnetsystemen

Innovatif – Zuverlässig - Leistungsfähig

Das elektronische Universal-Steuergerät von BMS ist für die Stromversorgung von Elektro-Magnet- und Elektro-Permanent-Magnetspannplatten und Lasthebemagneten geeignet. Durch den eingebauten Mikro-Computer steht eine Vielzahl an Umpolprogrammen zur Verfügung. Auch besonders schwierig zu entmagnetisierende Werkstoffe lassen sich damit wirksam entmagnetisieren.
Die Steuerungen von BMS sind mit Maschinen-Verriegelungen versehen.
Die Haftkraftregulierung ist optimal eingebaut und stufenlos einstellbar.



Fräsen

technische Daten: alle Steuerungen haben eine Eingangspannung von 400 V - 50 Hz					Abmessungen in mm				
		AMP	Beschreibungen	Schutzart	Aussen Abmessungen			Befestigung	
Art.-Nr.	Type	A			D	E	F	H	G
50.01.	Q1/S1	40	Steuereinheit 1 Richtung / 1 Kabel	IP 66	312	312	107	317	274
50.01.	Q2/S1	40	Steuereinheit 2 Richtungen / 1 Kabel	IP 66	312	312	107	317	274
50.01.	Q4/S1	40	Steuereinheit 4 Richtungen / 1 Kabel	IP 66	412	412	117	417	374
50.01.	Q2/S2	40	Steuereinheit 2 Richtungen / 2 Kabel	IP 66	312	312	107	317	274
50.01.	Q4/S2	40/60	Steuereinheit 4 Richtungen / 2 Kabel	IP 66	412	412	117	417	374
50.01.	Q4/S4	40/60	Steuereinheit 4 Richtungen / 4 Kabel	IP 66	412	412	117	417	374
50.02.	BUF1	40	Steuereinheit 1 Richtung / 1 Kabel	IP 66	400	300	200	380	270
50.02.	BUF2	40	Steuereinheit 2 Richtungen	IP 66	400	300	200	380	270
50.02.	BUF3	40	Steuereinheit 3 Richtungen	IP 66	400	300	200	380	270
50.02.	BUF4	40	Steuereinheit 4 Richtungen	IP 66	400	300	200	380	270

Schleifen / Heben

technische Daten : Alle Steuerung haben eine Eingangspannung von 230V/400V - 50 Hz						Abmessungen in mm				
			Spannung Halte	Beschreibungen	Schutzart	Aussen Abmessungen			Befestigung	
Art.-Nr.	Type	A / Watt	in V CC			D	E	F	H	G
50.03.	UC-1	40 A	210/360 V	Steuer. für 1 Magnetspannplatte	IP 66	312	312	107	317	274
50.03.	UC-2	40 A	210/360 V	Steuer. für 2 Magnetspannplatten	IP 66	312	312	107	317	274
50.03.	UC-3	40 A	210/360 V	Steuer. für 3 Magnetspannplatten	IP 66	412	412	117	417	374
50.03.	UC-4	40 A	210/360 V	Steuer. für 4 Magnetspannplatten	IP 66	312	312	107	317	274
50.04.	UC-EM340	340W	110 V	Steuer. für EM. Magnetspannplatte	IP 66	312	312	107	317	274
50.04.	UC-EM660	660W	110 V	Steuer. für EM. Magnetspannplatte	IP 66	312	312	107	317	274
50.04.	UC-EM1250	1250W	110 V	Steuer. für EM. Magnetspannplatte	IP 66	312	312	107	317	274
50.04.	UC-EM1760	1760W	110 V	Steuer. für EM. Magnetspannplatte	IP 66	312	312	107	317	274
50.04.	UC-EM2200	2200W	110 V	Steuer. für EM. Magnetspannplatte	IP 66	312	312	107	317	274
50.05.	UC-EM170T	170W	24 V	Steuer. für EM. Magnetspannplatte	IP 66	400	300	200	380	270
50.05.	UC-EM250T	250W	24 V	Steuer. für EM. Magnetspannplatte	IP 66	400	300	200	380	270
50.05.	UC-EM340T	340W	24 V	Steuer. für EM. Magnetspannplatte	IP 66	400	300	200	380	270
50.05.	UC-EM660T	660W	24 V	Steuer. für EM. Magnetspannplatte	IP 66	400	300	200	380	270

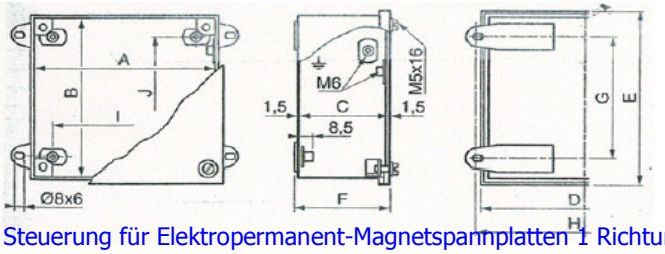

Bestellbeispiel: 50.01.400.Q1.S1 – Steuerung für Elektropermanent-Magnetspannplatten 1 Richtung, 1 Kabel, im Kasten
Bestellbeispiel: 50.01.400.Q1.S1.P – Steuerung für Elektropermanent-Magnetspannplatten 1 Richtung, 1 Kabel auf Platine

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08