
10.02 **Plateaux magnétiques à aimants permanents** **TYPE AP/EDM**

Pôles fins / p=2 mm *EDM, Rectification*

La performance magnétique AP/EDM

- Longue durée de vie
- Plaque polaire stable
- Construction robuste
- Hauteur surbaissée
- Etanchéité totale
- Champ magnétique bas
- Force: 95 N/ cm2





Dimensions en mm							
TYPE	L	B	H	L1	L	E	Pds en Kg
AP/EDM-250150	250	150	30	205	260	10	9
AP/EDM-300200	300	200	30	245	310	10	14
AP/EDM-300300	300	300	30	245	310	10	22
AP/EDM-350250	350	250	30	290	360	10	21
AP/EDM-400300	400	300	30	330	410	10	28

Utilisation:
. pour le bridage de pièces en électro-érosion par enfonçage


Exécution:
. Plateau magnétique avec aimants NEODYME
. Pas polaire fin parallèle acier + laiton
. Hauteur réduite

Pas polaire: 2 mm (0,5mm Messing + 1,5mm Stahl)
Force nominale: 95 N/cm²
Hauteur de champ magnétique: 3 mm
Usure possible plaque polaire: 8 mm

Exemple commande: 10.02.400300 Plateau à aimants permanents Type AP/EDM 400x300 mm

Option:
- Système de nettoyage intégré
- Palettisation

Nous réalisons ces plateaux magnétiques en éxecution sinus et, ou avec adaptation pour système de palettisation : Erowa, 3R, Hirschmann, Vischer & Boli -... . Système point zéro sur demande.

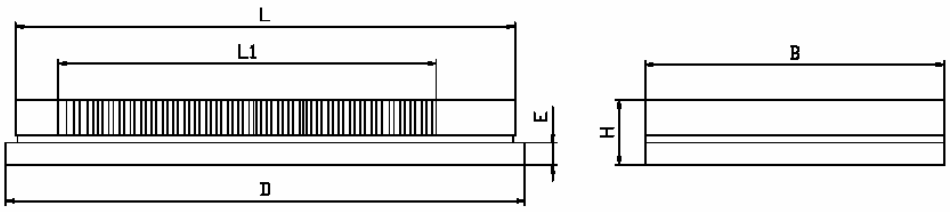

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08