10.21

Plateaux électromagnétiques

Pôles fins / p=5 mm

TYPE EM / BJ

Rectification

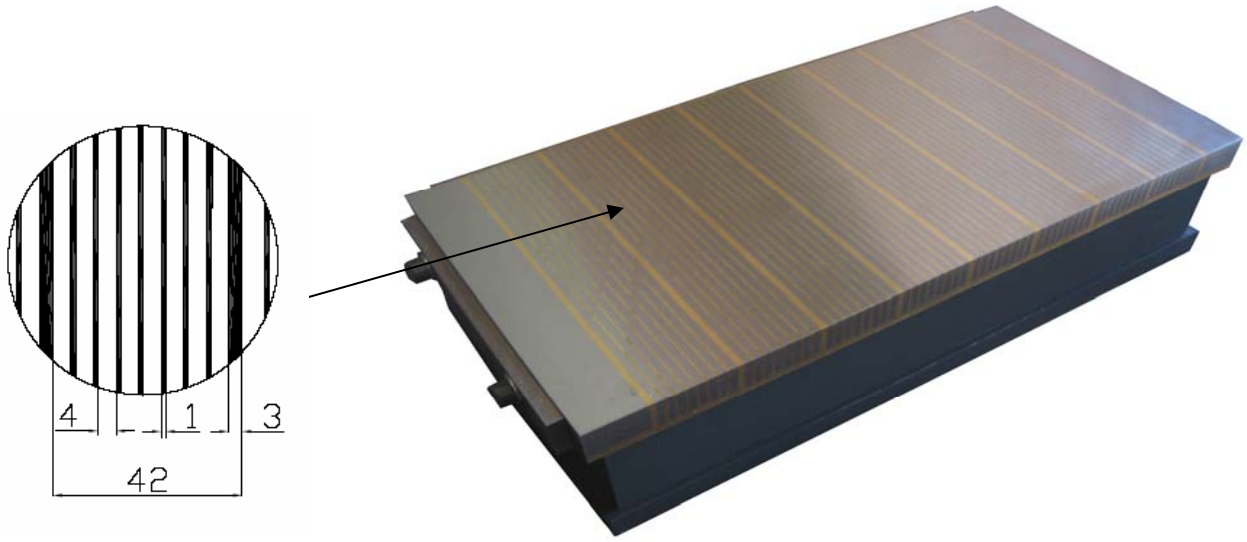

TYPE	Dimensions en mm A	B	C	Puissance Watt	Pds en kg
EM/BJ-350150	350	150	80	75	25
EM/BJ-400200	400	200	98	115	35
EM/BJ-450200	450	200	98	125	58
EM/BJ-500250	500	250	98	156	80
EM/BJ-600200	600	200	98	160	80
EM/BJ-600250	600	250	98	187	96
EM/BJ-600300	600	300	98	220	115
EM/BJ-600350	600	350	98	242	134
EM/BJ-600400	600	400	98	270	153
EM/BJ-650220	650	220	98	183	91
EM/BJ-800150	800	150	100	198	85
EM/BJ-800250	800	250	100	244	130
EM/BJ-800300	800	300	100	280	157
EM/BJ-800350	800	350	100	324	183
EM/BJ-800400	800	400	100	363	209
EM/BJ-900150	900	150	100	206	92
EM/BJ-900300	900	300	100	312	176
EM/BJ-1000150	1000	150	100	215	101
EM/BJ-1000300	1000	300	100	347	201
EM/BJ-1000400	1000	400	100	444	296

Utilisation:

. Rectification
. Plateau universel pour tous types de pièces et matières.

Exécution:

. Puissance élevée avec circuit multi-énergétique
. Plaque polaire à pôles parallèles et entrefers fins.
. Surface totale active
. Construction robuste
. Construction étanche
. Livré avec butées et câble de 3 mètres

Pas polaire : 5 mm
Force nominale (EM): 100 à 125 N/cm²
Alimentation (EM): 110 VCC
Usure possible : 8 mm

A utiliser avec groupe de commande BMS type UC.
(avec cycle de démagnétisation automatique)

Exemple commande : 10.21.400200.110
Plateau électromagnétique type EM-BJ 400x200 mm

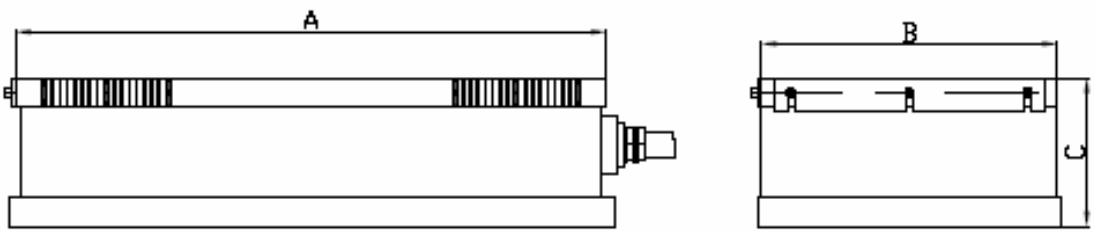

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08

BRIDAGE-MAGNETISME & SYSTEMES SARL – 120 Rue Jean Jaurès, F-92300 LEVALLOIS-PERRET - Tel: +33 01 81 87 61 69 Fax: +33 01 81 87 61 70
info@bms.industrie.com - www.bms-industrie.com