11.03
11.04

Mandrin magnétique à aimants permanents

Pas polaire parallèle

TYP MP/P, MP/F
Rectification,Tournage

Avantage des mandrins type MP/P ,MP/F

- Construction stable
- avec aimants Ferrite
- Semelle en aluminium
- Champ magnétique puissant jusqu'à 100 N/mm²

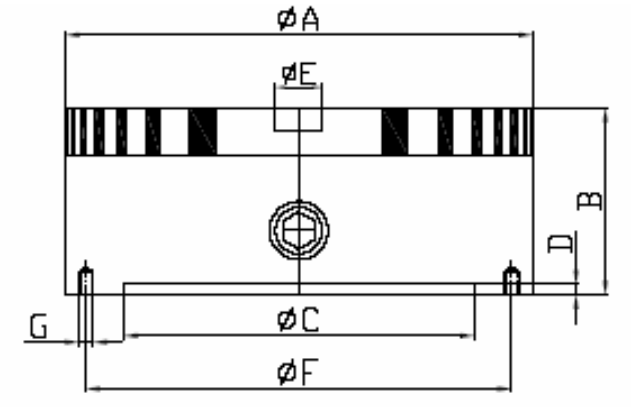

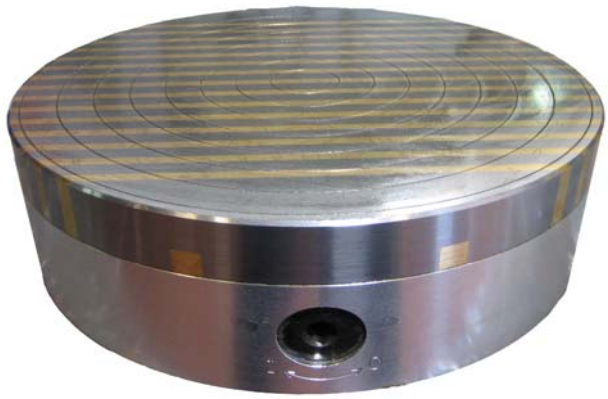

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	Pas polaire	Nb Cde	Pds kg
	MP/F									
MP/F-100	100	62	70	2,5	/	91	M5(3x)	4/1,5+2/1,5	1	3
MP/F-130	130	62	90	2,5	/	120	M6(4x)	4/1,5+2/1,5	1	5
MP/F-160	160	75	125	3	/	142	M8(4x)	6/1,5+2/1,5	1	8
MP/F-200	200	80	150	4,5	/	182	M8(4x)	6/1,5+2/1,5	1	13
	MP/P									
MP/P-200	200	80	150	4,5	/	182	M8(4x)	8/5	1	13
MP/P-250	250	80	200	4,5	20	232	M8(4x)	8/5	1	20
MP/P-300	300	85	250	4,5	20	285	M8(4x)	8/5	1	29
MP/P-350	350	85	300	4,5	20	334	M8(4x)	8/5	1	40
MP/P-400	400	100	300	5	20	350	M10(6x)	8/5	1	59
MP/P-450	450	100	350	5	20	400	M10(6x)	8/5	2	70
MP/P-500	500	100	400	5	20	450	M10(6x)	8/5	2	90

Utilisation:
. Diamètre: de 200 à 500 mm, Tournage et Rectification
. Diamètrer: de 100 à 200 mm, Rectification

Exécution:
. Grande force d'attraction et construction stable.
. Ideal pour Tournage ou Rectification
. Possibilité d'exécution :
Trou central, Rainures de centrage, Usinage spécifique dans la plaque polaire.
. Commande de magnétisme progressive

Force pour MP/P: 100N/cm²
pour MP/F: 80N/cm²

Hauteur champ pour MP/P: 10 mm
pour MP/F 6 mm

Usure possible plaque polaire: 8 mm

Exemple commande: 11.03.300 Mandrin à aimants permanents Type MP/P Diamètre 300 mm

Exemple commande: 11.04.200 Mandrin à aimants permanents Type MP/F Diamètre 200 mm

Option :
- Flasque d'adaptation
- Usinage dans la plaque polaire
- Plaque polaire auxiliaire

Konstruktionsänderungen vorbehalten 02-08

BRIDAGE-MAGNETISME & SYSTEMES SARL – 120 Rue Jean Jaurès, F-92300 LEVALLOIS-PERRET - Tel: +33 01 81 87 61 69 Fax: +33 01 81 87 61 70
info@bms.industrie.com - www.bms-industrie.com