12.01
12.02

Plateaux magnétiques sinus

Avec plateaux à aimants permanents

TYPE PF/SI – PF/DI

Rectification EDM

Sinus Type PF/SI



Utilisation:
. Rectification, Erosion, Contrôle

Exécution:
. Base sinus en acier trempé à 60 HRC, brunie et rectifiée avec grande précision.
. Inclinaison suivant le grand côté
. avec plateau magnétique Type PF
(avec autre plateau magnétique sur demande)

Précision:

Précision angulaire:	± 5 sec
Parallélisme:	± 0,005/100 mm
Cale étalon à 0° :	0 mm
Force nominale :	90 N/cm²
Usure maxi plaque polaire :	8 mm
Pas polaire :	2 mm

Exemple commande: 12.01.350150 Plateau magnétique simple sinus Type PF/SI 350x150 mm

Double Sinus Type PF/DI



Utilisation:
. Rectification, Erosion, Contrôle

Exécution:
. Base sinus en acier trempé à 60 HRC, brunie et rectifiée avec grande précision.
. Inclinaison suivant le grand côté
. avec plateau magnétique Type PF
(avec autre plateau magnétique sur demande)

Précision:

Précision angulaire:	± 5 sec
Parallélisme:	0,007/100 mm
Cale étalon à 0° :	0 mm
Force nominale :	90 N/cm²
Usure maxi plaque polaire :	8 mm
Pas polaire :	2 mm

Exemple commande: 12.02.350150 Plateau magnétique double sinus Type PF/SI 350x150 mm

Dimensions en mm				
A x B	E à 0°	F	C x D	Poids en kg
175 x 100	87	75	225x102	11,5
255 x 130	87	100	305x132	19
150 x 150	87	100	200x152	14,5
300 x 150	87	100	350x152	28
350 x 150	87	100	400x152	38

Dimensions en mm				
A x B	E à 0°	F	C x D	Poids en kg
175 x 100	129	150/75	200x166	18
255 x 130	130	250/100	300x186	35
300 x 150	130	300/125	345x206	44
350 x 150	130	300/125	400 x 206	51





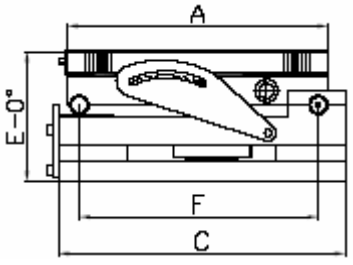



Option:
Tous les plateaux magnétiques sinus peuvent être réalisés avec un plateau de fraisage ou un plateau électrique.

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08