13.11
13.12
13.13


Blocs magnétiques à aimants permanents

Commande Marche/Arrêt

TYPE AP/BAP

Rectification, EDM

AP/BAP4 (4 faces)

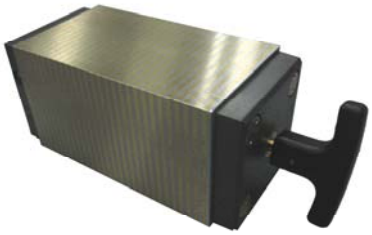


Utilisation:
Erosion, Rectification, Contrôle


Exécution: 4 faces actives
Commande Marche/Arrêt

Force:	70 N/cm²
Modèle CP	50 N/cm²
Hauteur de champ:	2 mm
Usure plaque polaire:	4 mm

Exemple commande: 13.11.175
Bloc magnétique longueur 175 mm
Type AP/BAP4

Dimensions en mm						
TYPE	A	B	C	D	Pas Ac/Lt	Pds en kg
AP/BAP4-175	175	115	64	64	2+2	3
AP/BAP4-195	195	135	64	64	2+2	3,8
AP/BAP4-175CP	175	115	64	64	2+2	3,1
AP/BAP4-195CP	195	135	64	64	2+2	3,8





AP/BAP2 (3 faces)




Utilisation:
Erosion, Rectification, Contrôle


Exécution: 3 faces actives
Commande Marche/Arrêt

Force:	50 N/cm²
Hauteur de champ:	2 mm
Usure plaque polaire:	4 mm

Exemple commande: 13.12.55
Bloc magnétique largeur 55 mm
Type AP/BAP2

Dimensions en mm					
TYPE	A	B	C	Pas Ac/Lt	Pds en kg
AP/BAP2-55	55	91	126	1+0,5	2,8
AP/BAP2-70	70	91	126	1+0,5	4,0

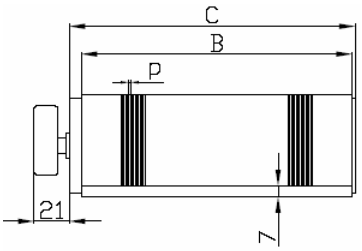



AP/BAP1 (1 face)




Utilisation:
Erosion, Rectification, Contrôle


Exécution: 1 face active
Commande Marche/Arrêt

Force:	50 N/cm²	
Hauteur de champ:	2 mm	
Usure plaque polaire:	4 mm	
Pas polaire:	7,5 mm	13.13.55
	et 10 mm	13.13.70

Exemple commande: 13.13.115
Bloc magnétique longueur 115 mm
Type AP/BAP1

Dimensions en mm							
TYPE	A	B	C	D	F	G	Pds en kg
AP/BAP1-115	115	40	40	75	30	M5	2,8
AP/BAP1-135	135	70	70	80	40	M6	4,0





Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08

BRIDAGE-MAGNETISME & SYSTEMES SARL – 120 Rue Jean Jaurès, F-92300 LEVALLOIS-PERRET - Tel: +33 01 81 87 61 69 Fax: +33 01 81 87 61 70
info@bms.industrie.com - www.bms-industrie.com