14.01
14.02
14.03


Blocs lamellaires

Laiton/Acier

TYPE PP

Rectification


PP/L

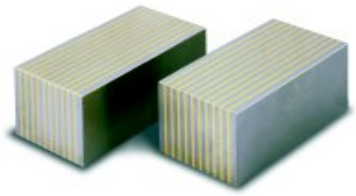

PP/T



PP/TV



Utilisation: Rectification, contrôle**,** Positionnement.érosion.fraisage

Ces blocs ne possèdent pas de champ magnétique mais permettent de transmettre le flux magnétique du plateau vers la pièce, leurs entrefers devant être parallèles à ceux de la plaque polaire du plateau. Leur utilisation permet de protéger la plaque polaire du plateau magnétique lors d'usinage débouchant en surélevant les pièces

Exécution:
Construction : Cale brasée à l'argent (acier/laiton) usinable
Pas polaire : acier 3 mm – laiton 1,5 mm (ou 4+2)
Livraison par paire sur demande.

Exemple: 14.01.508040
Bloc laméllaire 50x80x40 mm


Exécution:
Construction : Cale brasée à l'argent (acier/laiton) usinable
Pas polaire : acier 3 mm – laiton 1,5 mm (ou 4+2)
Livraison par paire sur demande.

Exemple: 14.02.965726
Bloc laméllaire 96x57x26

Exécution:
Construction : Cale brasée à l'argent (acier/laiton) usinable
Pas polaire : acier 3 mm – laiton 1,5 mm (ou 4+2)
Livraison par paire sur demande.


Exemple: 14.03.508040
Bloc laméllaire 50x80x40

Dimensions en mm					
TYPE	A	B	C	pas polaire	Pds en Kg
PP/L	50	80	40	3 + 1,5	2,6
PP/L	50	100	40	3 + 1,5	3,2
PP/L	53	96	22	3 + 1,5	1,4
PP/L	75	320	25	3 + 1,5	4,9
PP/L	100	320	40	3 + 1,5	10
PP/L	75	650	25	3 + 1,5	9,9
PP/L	100	650	40	3 + 1,5	21

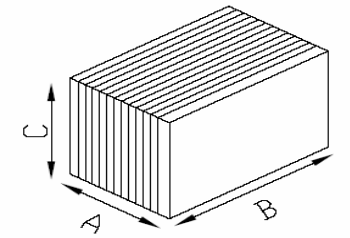

Dimensions en mm					
TYPE	A	B	C	pas polaire	Pds en kg
PP/T	96	57	26	3+1,5	0,5
PP/T	56	32	15	3+1,5	0,3
PP/T	250	85	50	3+1,5	8,5
PP/T	500	85	50	3+1,5	16
PP/T	250	75	25	3+1,5	3,8
PP/T	250	100	25	3+1,5	5
PP/T	250	150	25	3+1,5	7,5
PP/T	250	200	25	3+1,5	10
PP/T	250	250	25	3+1,5	12,5
PP/T	300	150	25	3+1,5	9
PP/T	300	200	25	3+1,5	12
PP/T	300	250	25	3+1,5	15
PP/T	400	100	25	3+1,5	8
PP/T	400	150	25	3+1,5	12
PP/T	400	200	25	3+1,5	16
PP/T	400	250	25	3+1,5	20
PP/T	500	75	25	3+1,5	7,6
PP/T	500	100	25	3+1,5	10,1
PP/T	250	75	40	3+1,5	6,1
PP/T	250	100	40	3+1,5	8,1
PP/T	400	75	40	3+1,5	9,8
PP/T	400	100	40	3+1,5	12,8
PP/T	500	75	40	3+1,5	12,2
PP/T	500	100	40	3+1,5	16,2

Dimensions en mm							
TYPE	A	B	C	H	prisme	pas polaire	Pds en kg
PP/TV	50	80	40	16	90°	3+1,5	2,4
PP/TV	50	100	40	16	90°	3+1,5	3
PP/TV	56	68	48	20	90°	3+2	0,8





Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08

BRIDAGE-MAGNETISME & SYSTEMES SARL – 120 Rue Jean Jaurès, F-92300 LEVALLOIS-PERRET - Tel: +33 01 81 87 61 69 Fax: +33 01 81 87 61 70
info@bms.industrie.com - www.bms-industrie.com