30.02

Mandrin à dépression à grille

En aluminium à haute résistance

TYPE VRF

Rectif/Tournage

Pour travaux de tournage sur des matériaux non magnétiques (verre, bois, céramique, plastique, ...) ou sur des pièces de très faible épaisseur.
L'emploi de joints d'étanchéité permet également une utilisation sur des surfaces déformées.




Exécution:
2 gammes de plateaux disponibles:

VRF10AL: grille 10 mm en Aluminium
VRF12AL: grille 12,5 mm en Aluminium

Parallelisme: 0.02/100 mm
Planéité: 0.02/100 mm

TYPE	Dimensions en mm							
	A	B	C	D	E	F	Pas rainure	Pds KG
VRF-100	100	38	70	3	83	M8	10	1
VRF-125	125	38	95	4	108	M8	10	1
VRF-260	160	38	125	4	140	M10	10	2
VRF-200	200	38	160	4	176	M10	10	3
VRF-250	250	38	200	5	224	M12	10	5
VRF-315	315	48	260	5	286	M16	12,5	5
VRF-400	400	48	330	5	362	M16	12,5	16
VRF-500	500	58	420	5	458	M16	12,5	31
VRF-600	630	58	545	7	586	M16	12,5	49

Autres dimensions sur demande

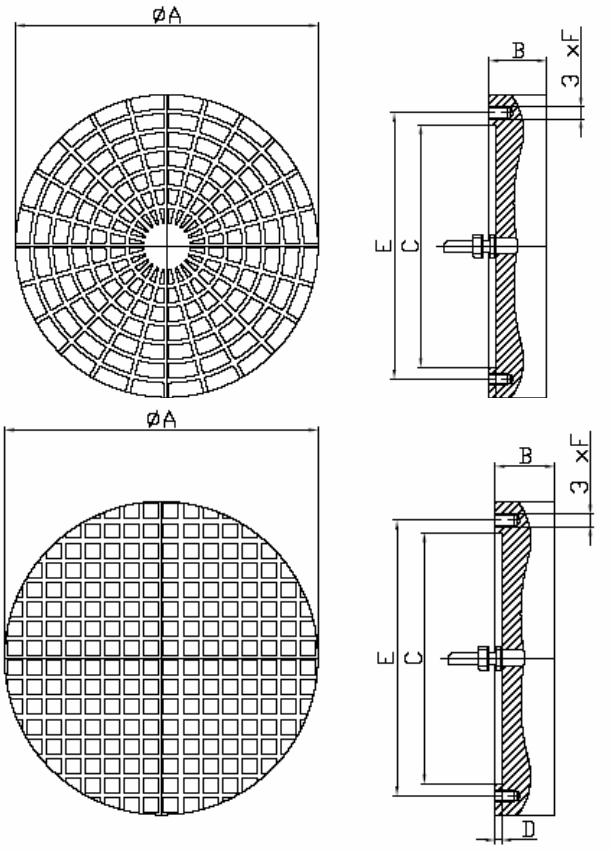

Livraison standard :
- 5 mètre de joint
- 1 vanne ON/OFF
- aspiration par le centre (joint tournant en supplément)

Exemple commande: 30.02.400.12,5AL – Mandrin à dépression Type VRF12AL diamètre 400 mm

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08