
30.03 Plateau à dépression à métal porreux

TYPE VMS
Rectif./Fraisage

Ce type de plateau à dépression conçu à partir de métal fritté reste le plateau le plus adapté pour les pièces de très faible épaisseur et pour les matériaux tendres.


Exécution:
Grâce à l'absence de rainures et de trou d'aspiration, Les pièces ne sont pas déformées lors du bridage.

Utilisation :
Idéal pour des pièces de faible épaisseur (même d'épaisseur inférieur à 1 mm, ce qui dépend de la matière) et également pour des feuilles plastiques avec des épaisseurs inférieures à 0,1 mm.

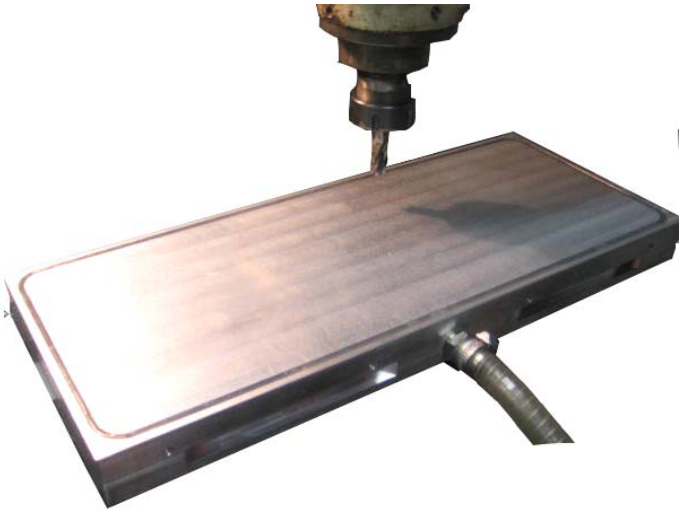

Parallelisme : 0.02/100 mm
Planéité: 0.02/100 mm

TYPE	Dimensions en mm Pds A	B	C	en KG	Groupe
VRS-200100	200	100	38	2	VAL17
VRS-250150	250	150	38	3,5	VAL17
VRS-300150	300	150	38	4,5	VAL17
VRS-350150	350	150	38	5	VAL17
VRS-400200	400	200	38	8	VAL17
VRS-500200	500	200	38	13	VAL17
VRS-600200	600	200	38	15,5	VAL17
VRS-400300	400	300	38	13	VAL17
VRS-500300	500	300	38	19,5	VAL17
VRS-600300	600	300	38	23	VAL17
VRS-700300	700	300	38	25	VAL17
VRS-400400	400	400	38	21	VAL17
VRS-600400	600	400	38	31	VAL17
VRS-800400	800	400	38	41	VAL17
VRS-1000400	1000	400	38	65	VAL17
VRS-500500	500	500	38	33	VAL17
VRS-1000500	1000	500	48	66	VAL17

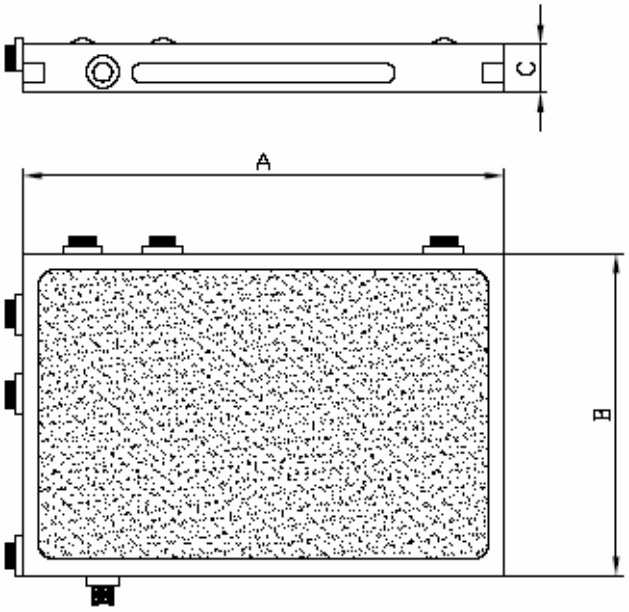

Toutes dimensions sur demande

Livraison standard :
- 1 vanne ON/OFF
- aspiration suivant l'axe longitudinal

Exemple commande: 30.03.400200 – Plateau à depression à metal poreux Type VMS 400x200 mm

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08

BRIDAGE-MAGNETISME & SYSTEMES SARL – 120 Rue Jean Jaurès, F-92300 LEVALLOIS-PERRET - Tel: +33 01 81 87 61 69 Fax: +33 01 81 87 61 70
info@bms.industrie.com - www.bms-industrie.com