50.01 bis 50.05

Elektronisches Umpolsteuergeräte

Für Elektro- und Elektropermanent Magnetsystemen

TYP Q - UC

Innovant – Sûre – Efficace

Les unités de contrôle BMS alimentent aussi bien les systèmes électro-permanents que les systèmes électromagnétiques. Nous avons la solution pour tous types de plateaux ou d'aimants de levage.
Ces unités permettent de réaliser des cycles d'activation (Mag) ou de désactivation (Demag) très rapidement. Nos unités ont été réalisées en fonction des applications les plus courantes. Les groupes électroniques BMS sont livrés avec ou sans télécommande.

Une fonction diagnostic est incorporée ainsi qu'un relai de validation machine.




Fraisage

caractéristiques techniques: alimentation 400 V - 50 Hz					Dimensions en mm				
		AMP	Exécution	Protection	Dimensions coffret			Fixation	
Art.-Nr.	Type	A			D	E	F	H	G
50.01.	Q1/S1	40	1 impulsion / 1 câble	IP 66	312	312	107	317	274
50.01.	Q2/S1	40	2 impulsions / 1 câble	IP 66	312	312	107	317	274
50.01.	Q4/S1	40	4 impulsions / 1 câble	IP 66	412	412	117	417	374
50.01.	Q2/S2	40	2 impulsions / 2 câbles	IP 66	312	312	107	317	274
50.01.	Q4/S2	40/60	4 impulsions / 2 câbles	IP 66	412	412	117	417	374
50.01.	Q4/S4	40/60	4 impulsions / 4 câbles	IP 66	412	412	117	417	374
50.02.	BUF1	40	1 impulsion / 1 câble	IP 66	400	300	200	380	270
50.02.	BUF2	40	2 impulsions	IP 66	400	300	200	380	270
50.02.	BUF3	40	3 impulsions	IP 66	400	300	200	380	270
50.02.	BUF4	40	4 impulsions	IP 66	400	300	200	380	270

Rectification / Levage (sans boutons de commande ON/OFF)

Caractéristiques techniques : alimentation 230V-50hz/400V-50hz						Dimensions en mm				
			tension plateau	éxecution	Protection	Dimension coffret			Fixation	
Art.-Nr.	Type	A / Watt	en VCC			D	E	F	H	G
50.03.	UC-1	40 A	210/360 V	pour 1 aimant	IP 66	312	312	107	317	274
50.03.	UC-2	40 A	210/360 V	pour 2 aimants	IP 66	312	312	107	317	274
50.03.	UC-3	40 A	210/360 V	pour 3 aimants	IP 66	412	412	117	417	374
50.03.	UC-4	40 A	210/360 V	pour 4 aimants	IP 66	312	312	107	317	274
50.04.	UC-EM340	340W	110 V	pour electro-aimant	IP 66	312	312	107	317	274
50.04.	UC-EM660	660W	110 V	pour electro-aimant	IP 66	312	312	107	317	274
50.04.	UC-EM1250	1250W	110 V	pour electro-aimant	IP 66	312	312	107	317	274
50.04.	UC-EM1760	1760W	110 V	pour electro-aimant	IP 66	312	312	107	317	274
50.04.	UC-EM2200	2200W	110 V	pour electro-aimant	IP 66	312	312	107	317	274
50.05.	UC-EM170T	170W	24 V	pour electro-aimant	IP 66	400	300	200	380	270
50.05.	UC-EM250T	250W	24 V	pour electro-aimant	IP 66	400	300	200	380	270
50.05.	UC-EM340T	340W	24 V	pour electro-aimant	IP 66	400	300	200	380	270
50.05.	UC-EM660T	660W	24 V	pour electro-aimant	IP 66	400	300	200	380	270

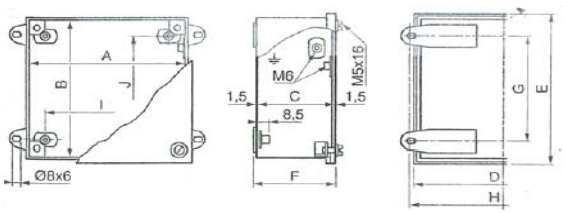

Exemple commande: 50.01.Q1/S1.400.40C – Groupe pour système Electropermanent 1 cycel, 1 câble, en coffret
Exemple commande: 50.01.Q1/S1.400.40P – Groupe pour système Electropermanent 1 cycel, 1 câble, sur platine

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08