BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH

**30.01** **Vakuum-Raster-Spannplatte**
mit Dichtschnur

**TYP VRS**
*Schleifen, Fräsen*


**Verwendung:**
Eine große Reihe von Vakuum-Spannplatten, einsetzbar zum Fräsen, Schleifen.
Diese Vakuum-Spannplatten sind ideal für die Bearbeitung von dünnen Teilen oder nichtmagnetischen Werkstoffen wie Glas, Keramik und Kunststoff.



**Ausführung:**
Unsere Vakuum-Spannplatten sind mit 2 verschiedenen Rastern wie folgt lieferbar:
VRS25AL: Raster 25,0 mm aus Aluminium
VRS12AL: Raster 12,5 mm aus Aluminium

**Parallelität:** 0.02/100 mm
**Ebenheit:** 0.02/100 mm

| TYP | Abmessungen in mm A | B | C | P | Vakuum-Aggregat |
|---|---|---|---|---|---|
| VRS-200100 | 200 | 100 | 28 | 12,5 / 25 | VAL11 |
| VRS-250150 | 250 | 150 | 33 | 12,5 / 25 | VAL11 |
| VRS-300150 | 300 | 150 | 33 | 12,5 / 25 | VAL11 |
| VRS-350150 | 350 | 150 | 33 | 12,5 / 25 | VAL11 |
| VRS-400200 | 400 | 200 | 33 | 12,5 / 25 | VAL11 |
| VRS-500200 | 500 | 200 | 43 | 12,5 / 25 | VAL11 |
| VRS-600200 | 600 | 200 | 43 | 12,5 / 25 | VAL11 |
| VRS-400300 | 400 | 300 | 43 | 12,5 / 25 | VAL11 |
| VRS-500300 | 500 | 300 | 43 | 12,5 / 25 | VAL11 |
| VRS-600300 | 600 | 300 | 48 | 12,5 / 25 | VAL11 |
| VRS-700300 | 700 | 300 | 48 | 12,5 / 25 | VAL17 |
| VRS-400400 | 400 | 400 | 43 | 12,5 / 25 | VAL17 |
| VRS-600400 | 600 | 400 | 48 | 12,5 / 25 | VAL17 |
| VRS-800400 | 800 | 400 | 48 | 12,5 / 25 | VAL17 |
| VRS-1000400 | 1000 | 400 | 48 | 12,5 / 25 | VAL17 |
| VRS-500500 | 500 | 500 | 48 | 12,5 / 25 | VAL17 |

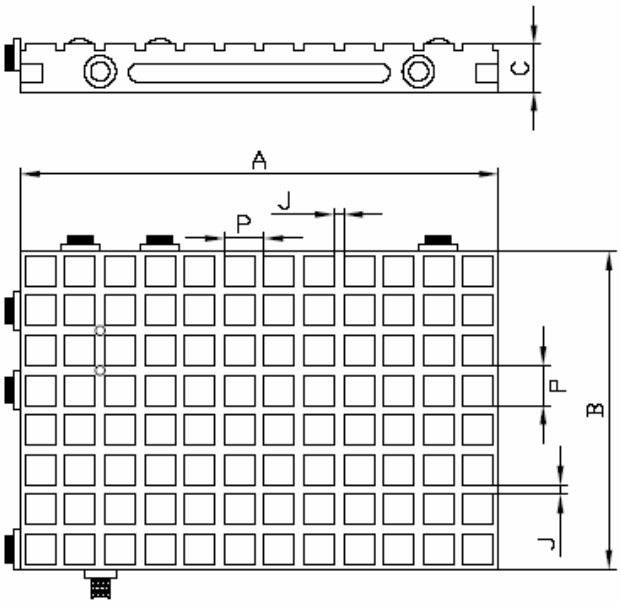


Weitere Größen auf Anfrage

**Lieferumfang**:
- 2 Pratzen
- Anschläge
- 5 Meter Gummi-Dichtschnur
- 1 Ventil ON/OFF
- Anschluss stirnseitig

Bestellbeispiel: 30.01.400200.12,5AL – Vakuum-Raster-Spannplatte Typ VRS12AL 400x200 mm

Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08


BURLAT-MAGNET-SYSTEME GmbH – Werderstr.1, D-19386 LÜBZ - Tel : +49 038731/ 47700 Fax : +49 038731/ 47 362
info@bms.industrie.com - www.bms-industrie.com